

I I A – in Acciaio Inox

per fili di diametro da 1mm fino a 2,8 mm



Diametri mm
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,35
2,5
2,8



☒ RIF. 4180 - PROFILI DI SCORRIMENTO STANDARD




Materiale **Polietilene HD** bianco naturale – **Temp. di lavoro – 45°, + 60°C** – Certificato alimentare Facilitano lo strisciamento del nastro e compensano gli allungamenti dovuti alle variazioni di temperatura Guida in inox AISI 304 di spessore S standard = 1,5 mm - Forniti in barre di L = 3 metri
Minima quantità fornibile: 10 barre

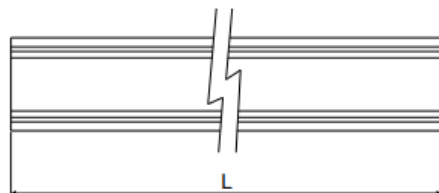



- **RIF. 3770 - PROFILI DI SCORRIMENTO PER ALTE TEMPERATURE**



ALL'INTERNO DI FORNI – FRIGGITRICI – AMBIENTI CON VAPORE O ARIA CALDA





Materiale **PTFE** bianco naturale – Temp. di lavoro continuo fino a + 260°C – Certificato alimentare
 Guida in inox AISI 304 di spessore S standard = 1,5 mm - Forniti in barre di L = 3 metri
 Minima quantità fornibile: 10 barre

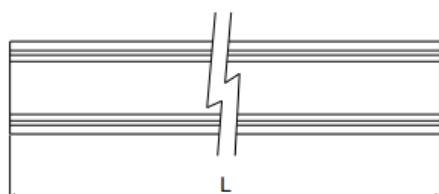

- **RIF.4120 MORSETTI PORTAGUIDE – per fissare i profili di scorrimento 4180 e 3770**

Corpo morsetto e bulloneria in acciaio inox AISI 304
 Disponibili con H = 15 mm oppure H = 20 mm Minima
 quantità fornibile: 24 pcs per tipo



+39 059364813



info@italconveyors.com
 www.italconveyors.com



Italconveyors S.r.l.
 Via Gandhi, 9/A 41122 Modena - Italia
 TEL +39 059 364813

P.I. - C.F 03082420369